


### CARACTERÍSTICAS


<b>GROSOR PMMA:</b>	6 mm	<b>GROSOR PANEL:</b>	7,2 mm
<b>TIPO PMMA:</b>	Acrílico PLEXIGLAS® XT. Resistencia 45-100. Temperatura de trabajo: - 40 °C / 70 °C impermeable a los rayos ultravioletas. Class3. Grado transmisión de luz (τ D65): ~92 Índice de refracción (nD20): 1,491		
<b>REFLECTANTE:</b>	Reflectante Backlit LCD. 225 micras. Índice reflectancia: 97%, Anti-static, Anti-UV, Anti-aging		
<b>MEDIDAS MÍNIMAS:</b>	100 x 100 mm		
<b>MEDIDAS MÁXIMAS:</b>	400 x 3000 mm		
<b>PESO:</b>	Longitud (m) x Anchura (m) x Grosor (mm) x 1,19kg		
<b>GRABADO V-CUT:</b>	Tecnología de grabado de líneas en 3D sobre acrílico óptico que garantiza la reflexión uniforme de la luz sin pérdida de eficiencia. Eficiencia absorción 90%		
<b>TRAMA:</b>	Trama sistema 3D V-Cut Pitch 2,8 x 2,8 mm		
<b>LED:</b>	Tira Led Nichia RGB, SMD3131 14W/m, 12V, 50.000 horas vida, 80%. flujo Luminoso 1200 lm/m		
<b>COLOR:</b>	RGB		
<b>IP RATING:</b>	IP 44/ IP 65		
<b>TEMPERATURA DE USO:</b>	De 5° a 35°		




3D V-Cut:  
3D con Trama.

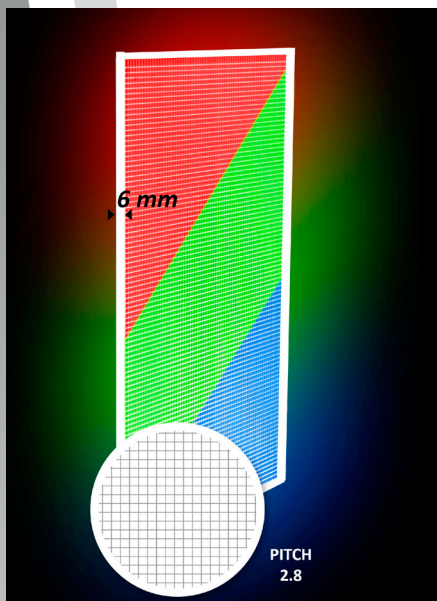

### CONECTORES




Jack



Salida sin Conector


### FUENTES DE ALIMENTACIÓN




CC (Corriente Constante)



Sellada



Metálica




Protección IP

### APLICACIONES




Cajas de luz




Directorio




Plv



Retroiluminación impresión



Museos



Mobiliario



Rotulación



Señalética

Fabricado en nuestras instalaciones en Barcelona, España

Todos los derechos reservados. La información de este documento está sujeta a cambios sin previo aviso.

C/ Apol·lo,7 · 08228 Terrassa, Barcelona

T. 93 250 95 79 - www.keepled.es - info@keepled.es